

AOK16B SERIJA

AVTOMATSKI ODVAJALEC KONDENZATA

| | |
|----------------------|---------------------|
| obratovalni tlak | 16 bar |
| temp. območje obrat. | 1,5 do 65 °C |

APLIKACIJE


- ciklonski separatorji kondenzata
- filtri za zrak

OPIS

AOK16B je namenjen popolnoma avtomatskemu odvajanju kondenzata ali drugih neagresivnih fluidov iz sistema stisnjenega zraka ⁽¹⁾. AOK16B namestite v notranjost filtrskega ohišja.

Namenjen je številnim aplikacijam. Za vgradnjo v aplikacije, ki tu niso navedene, se posvetujete s proizvajalcem ali lokalnim distributerjem opreme.

⁽¹⁾ Za druge tehnične pline se posvetujte s prodajalcem.

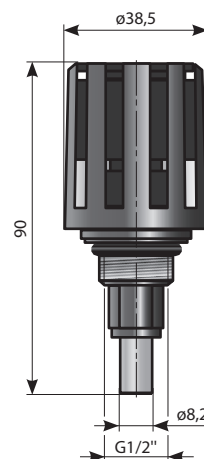

| TEHNIČNI PODATKI | AOK 16B |
|---------------------------|------------------------------|
| Temp. območje obratovanja | 1,5 - 65 °C (35-149 °F) |
| Obratovalni tlak | 0 - 16 bar (0 - 232 psi) |
| Masa | 0,04 kg |
| Priključek | G 1/2" |
| Odvodni priključek | ø8 |
| Dimenzije H × D | 90 × ø38,5 mm |
| Medij | Kondenzat (zrak, voda, olje) |